




Värme från golv till tak

Clean VK/VKL

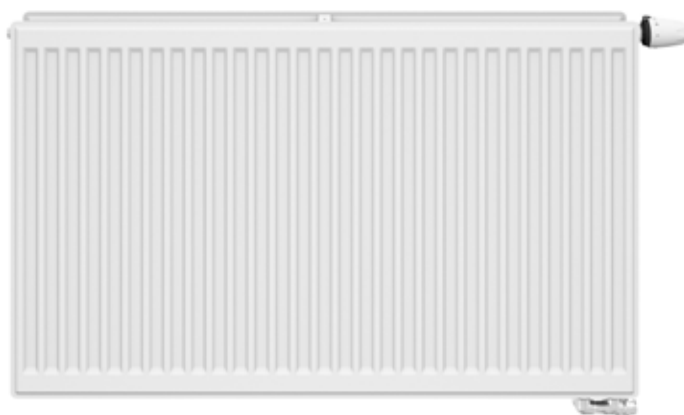

**Clean VK/VKL** är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel utan konvektionsplåtar, galler och sidoplåtar är radiatorn designad att klara höga hygienkrav. Radiatorn kan anslutas till värmesystemkretsen på höger sida. Radiatorn

har anslutningar enligt Europastandard c/c 50 botten.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan fron i design Line.





**Anslutningsgänga**  
6 x G ½ invändig gänga



**Högsta tillåtna tryck**  
10 bar



**Maximal drifttemperatur**  
110°C



**Kulör**  
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



**Kvalitet**  
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442




**Emballage**  
Emballaget består av:  
- wellpapp  
- förstärkta hörnskydd  
- krympplast  
- installationsanvisning  
Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



**Leveransvillkor**  
Enligt AAVVS 09



**Garanti**  
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

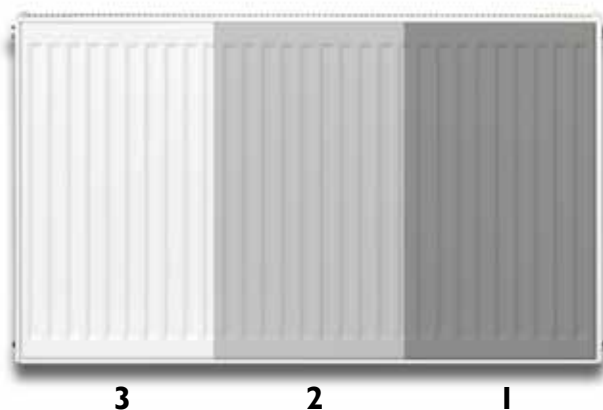


Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

## Ventil

| Ventilinsats       | Kv-värde         |
|--------------------|------------------|
| IMI Vit (Standard) | 0,13-0,75        |
| IMI Röd            | 0,06-0,26        |
| IMI Eclipse        |                  |
| Danfoss RA-N Röd   | 0,14-0,73 (0,87) |
| Danfoss RA-U Gul   | 0,04-0,24 (0,34) |
| MMA FVI HLE        | 0,03-0,37        |



## Radiatorstorlekar

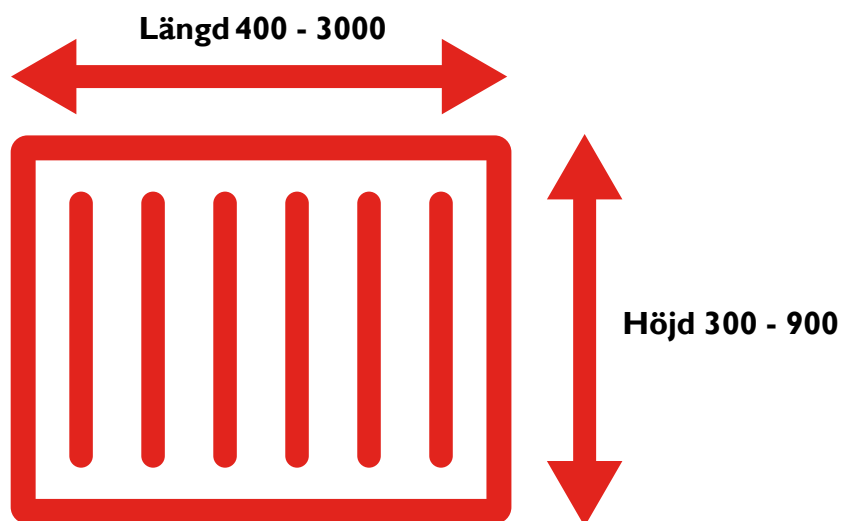

## Effektgrupper


Typ 10 Bredd 47



Typ 20 Bredd 100



Typ 30 Bredd 155

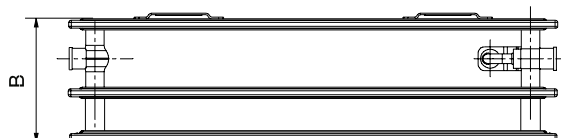


OBS! Alla mått är i mm.



## Anslutningsmått

Cleankonsol

|    | A   | B   | C  |
|----|-----|-----|----|
| 10 | 41  | 73  | 59 |
| 20 | 109 | 159 | 59 |
| 30 | 109 | 214 | 59 |

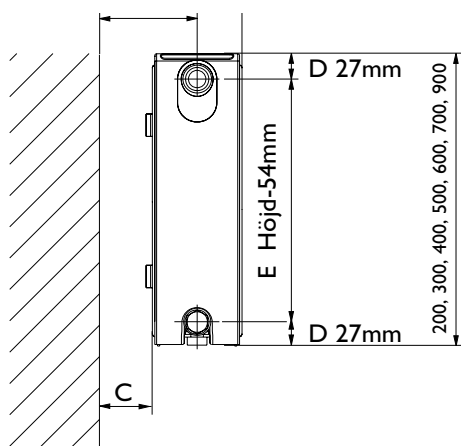


- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)





**OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm**

## Anslutningsmöjligheter

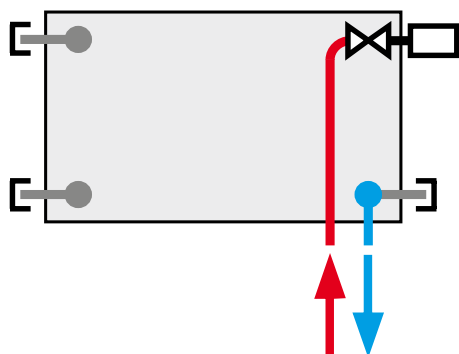

### Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på [www.grad-in.se](http://www.grad-in.se) och in på produkten.



### Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

[offert@grad-in.se](mailto:offert@grad-in.se)

[order@grad-in.se](mailto:order@grad-in.se)

[info@grad-in.se](mailto:info@grad-in.se)



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB  
Torpa 12, S-432 95 Varberg  
0340-64 68 20  
[offert@grad-in.se](mailto:offert@grad-in.se) | [order@grad-in.se](mailto:order@grad-in.se) | [info@grad-in.se](mailto:info@grad-in.se)

[www.grad-in.se](http://www.grad-in.se)