



Värme från golv till tak

Hygien VK

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



Hygien VK är en panelradiator för vattenburen värme med integrerat koppel som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger botten. Denna panelradiator har en specialproducerad plan front

som täcker alla svetssömmar. Den har inga konvektionsplåtar eller toppgaller vilket gör att den klarar extremt höga hygienkrav. Radiatorn har anslutningar enligt Europastandard c/c 50 botten.





Anslutningsgänga
6 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck
10 bar



Maximal drifttemperatur
110°C



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442




Emballage
Emballaget består av:
- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning
Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09



Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

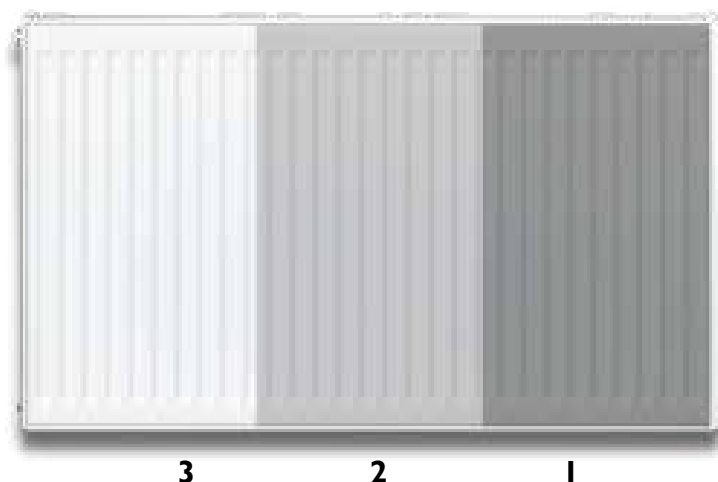


Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Ventil

Ventilinsats	Kv-värde
IMI Vit (standard)	0,13-0,75
IMI Röd	0,06-0,26
IMI Eclipse	
Danfoss RA-N Röd	0,14-0,73 (0,87)
Danfoss RA-U Gul	0,04-0,24 (0,34)
MMA FVI HLE	0,03-0,37



Radiatorstorlekar

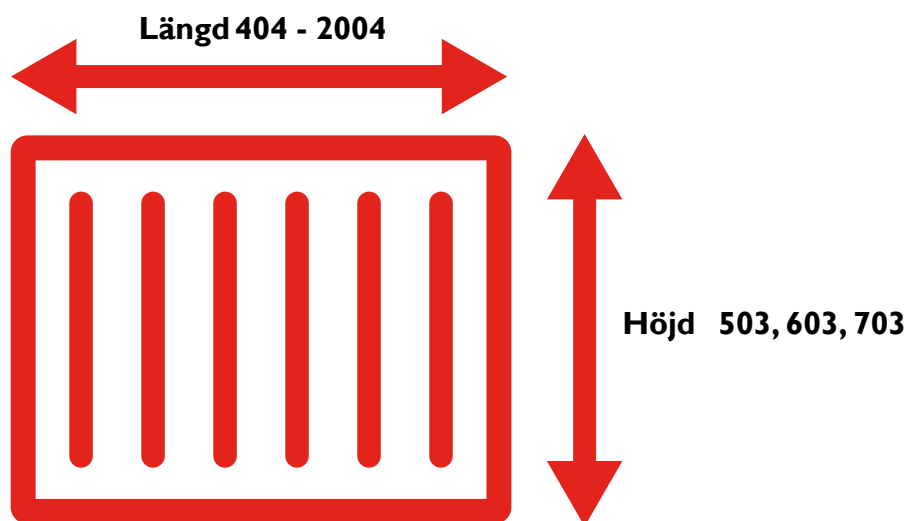

Effektgrupper

Typ 10 Bredd 49



Typ 20S Bredd 102



Typ 30 Bredd 157




OBS! Alla mått är i mm.



Anslutningsmått

Hygienkonsol

	A	B	C
10	43	75	59
20S	111	161	59
30	111	216	59

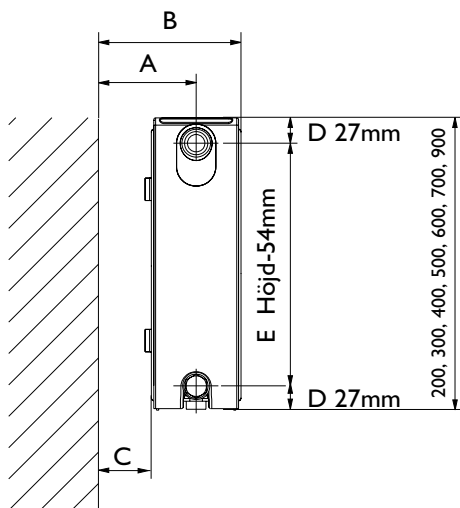


Hygien

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Anslutningsmöjligheter

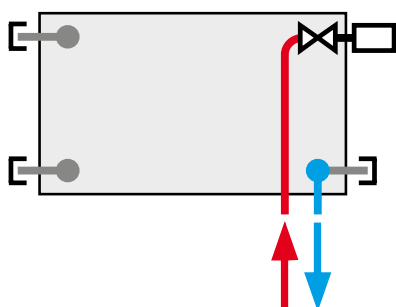

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se