




Värme från golv till tak

A collage of four images showing a dental clinic. The top-left image shows a dental chair and a large overhead light. The top-right image shows a window with a view of greenery. The bottom-left image shows a dental chair and a large overhead light. The bottom-right image shows a window with a view of greenery.

Hygien

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se


www.grad-in.se

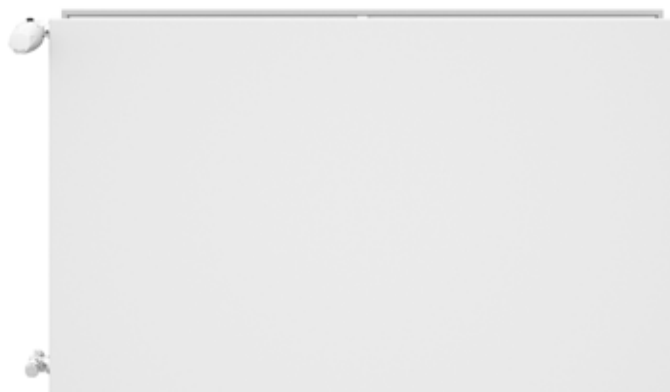

Hygien är en panelradiator för vattenburen värme i standard kompakt utförande, som kan anslutas till värmesystemkretsen genom höger- eller vänster sida. Med en special producerad plan front som täcker alla svetssömmar och utan konvektionsplåtar

och toppgaller är radiatoren designad att klara extremt höga hygienkrav.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

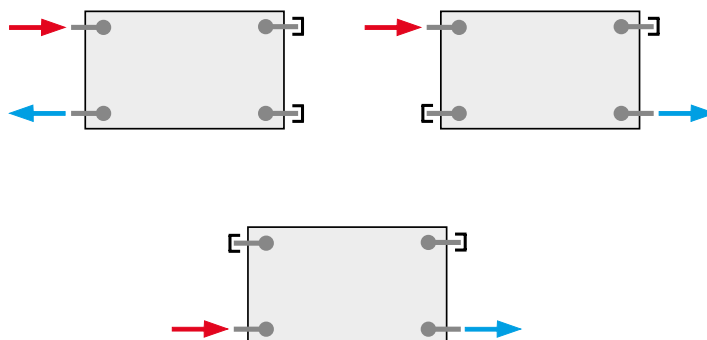



Anslutningsgänga

4 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck

10 bar



Maximal drifttemperatur

110°C



Kulör

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning

Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.




Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09




Garanti

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

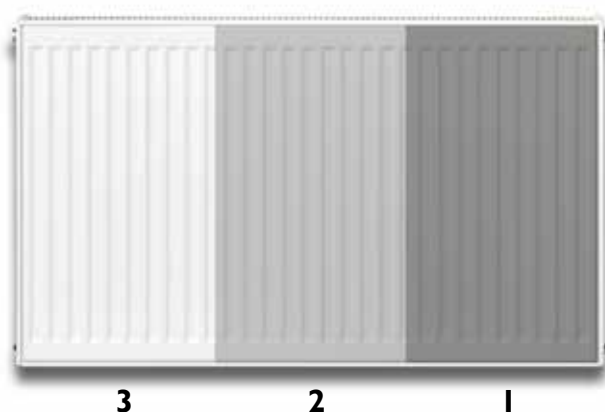

Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Radiatorstorlekar

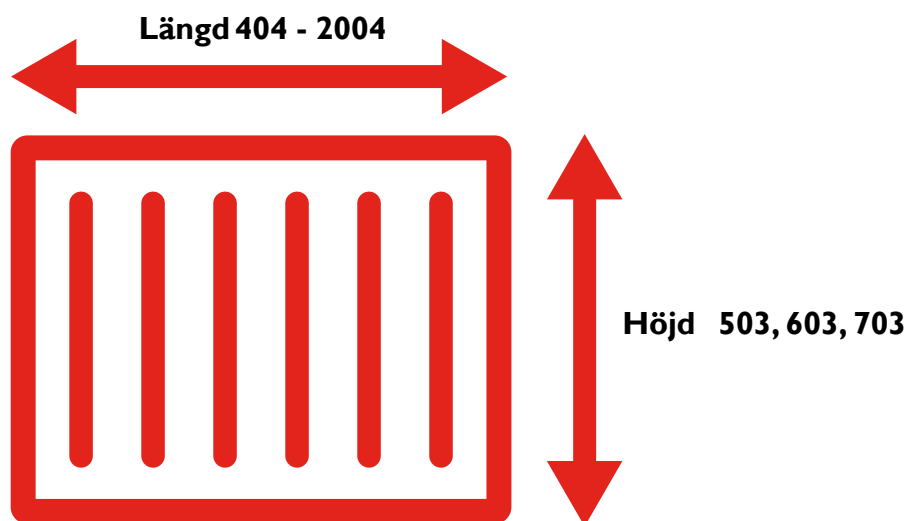

Effektgrupper

Typ 10 Bredd 49



Typ 20S Bredd 102




Typ 30 Bredd 157



Anslutningsmått

Hygienkonsol

	A	B	C
10	43	75	59
20S	111	161	59
30	111	216	59


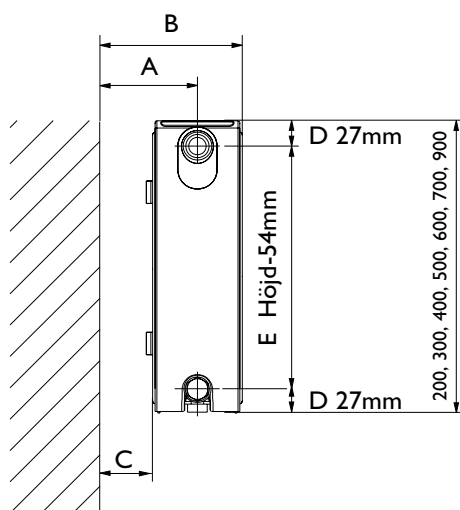


Hygien

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Anslutningsmått koppel

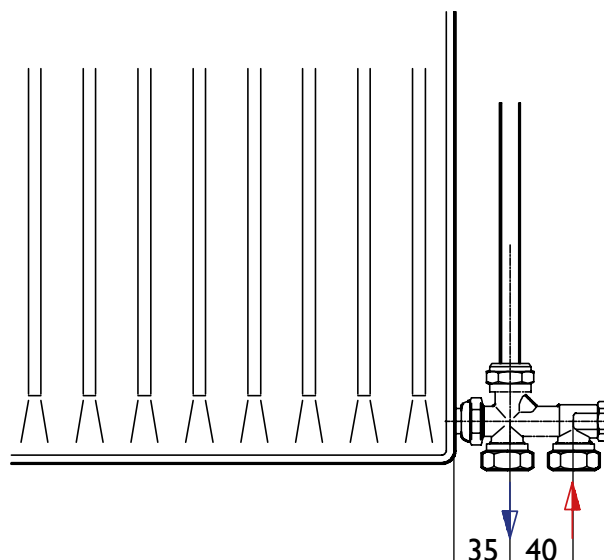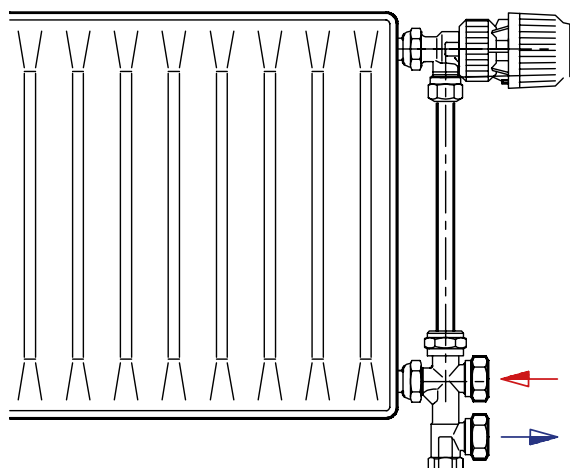

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se