





Monteringsanvisning

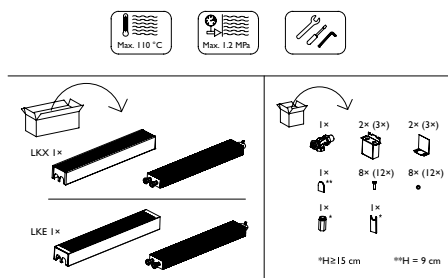





a) LK - 09/13
09/23

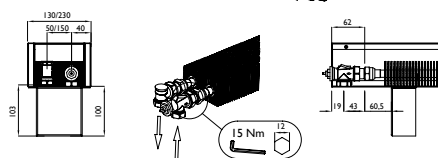


b) LK - 09/18

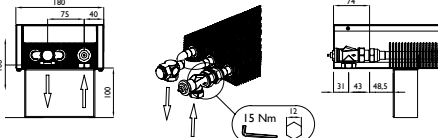



c) LK -

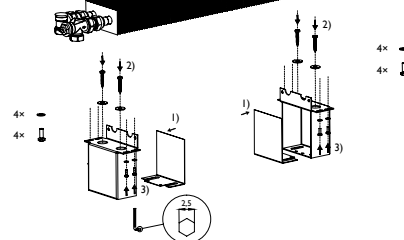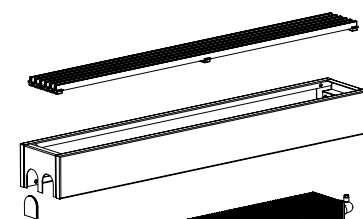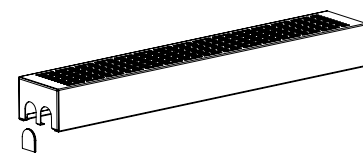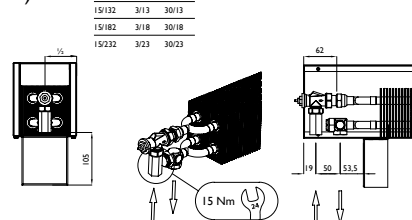





EXTRA

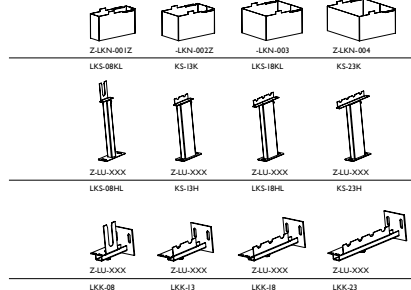




EXTRA

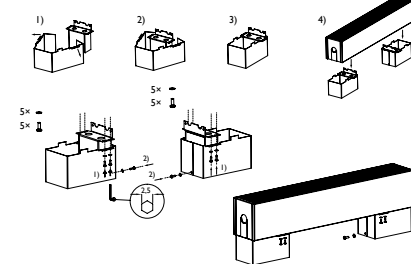

EXTRA



EXTRA




Instruktioner

Det första steget är att mäta och skruva i fästena. Golvkonsoler kan mätas ut enligt de bormallar som ingår i paketet. Konvektorn monteras sedan på dem och ansluts till värmesystemet. Konvektorn måste luftas. Det sista steget är att montera samman konvektorkroppen och gallret, och fästa det på konsolerna. Gallren på Optimal, Power, Safe och Max fristående konvektorer är avtagbara för enklare rengöring och underhåll. För mer detaljerad information om varje KORALINE-typ, se produktbladen. Enheterna levereras monterade, förutom konsoler och fästen, ventiler och eventuella förlängningsnipplar som ingår separat med produkten.

Fästen används för att fästa enheten i golvet. Fästen i golvnivå och undergolv finns tillgängliga.

- Golvkonsoler är 100 mm över golvnivå för alla KORALINE-modeller och ingår som standard.
- Golvkonsolerna är valfria tillbehör som tillåter en höjdtolerans på ca. 50 mm. För ökad stabilitet hos KORALINE fristående konvektorer rekommenderar vi att du använder 3 fästen för konvektorer över 2 000 mm långa. Avståndet för att fästa fästena i golvet framgår av illustrationen på sidan 4.
- Väggfästen är valfria tillbehör som används för att fästa KORALINE LK-enheter på väggen. Vi rekommenderar att de placeras 10 mm över golvnivå. De tillåter en höjdtolerans på 20 mm och en längdtolerans på 10 mm. Avstånden visas i diagrammet (se sid. 4).
- Väggfästen tjänar till att säkerställa säkrare montering, bättre stabilitet och därmed högre säkerhet för KORALINE fristående konvektorer. De levereras som standard från en konvektorhöjd på 400 mm för modellerna Optimal, Power, Basic och Combi. För Safe och Max-serien, på grund av deras starka betoning på säkerhet, från en konvektorhöjd på 230 mm. Väggfästen kan beställas till andra modeller vid behov. För bilder på väggfästen för väggfästen, se sid. 4.



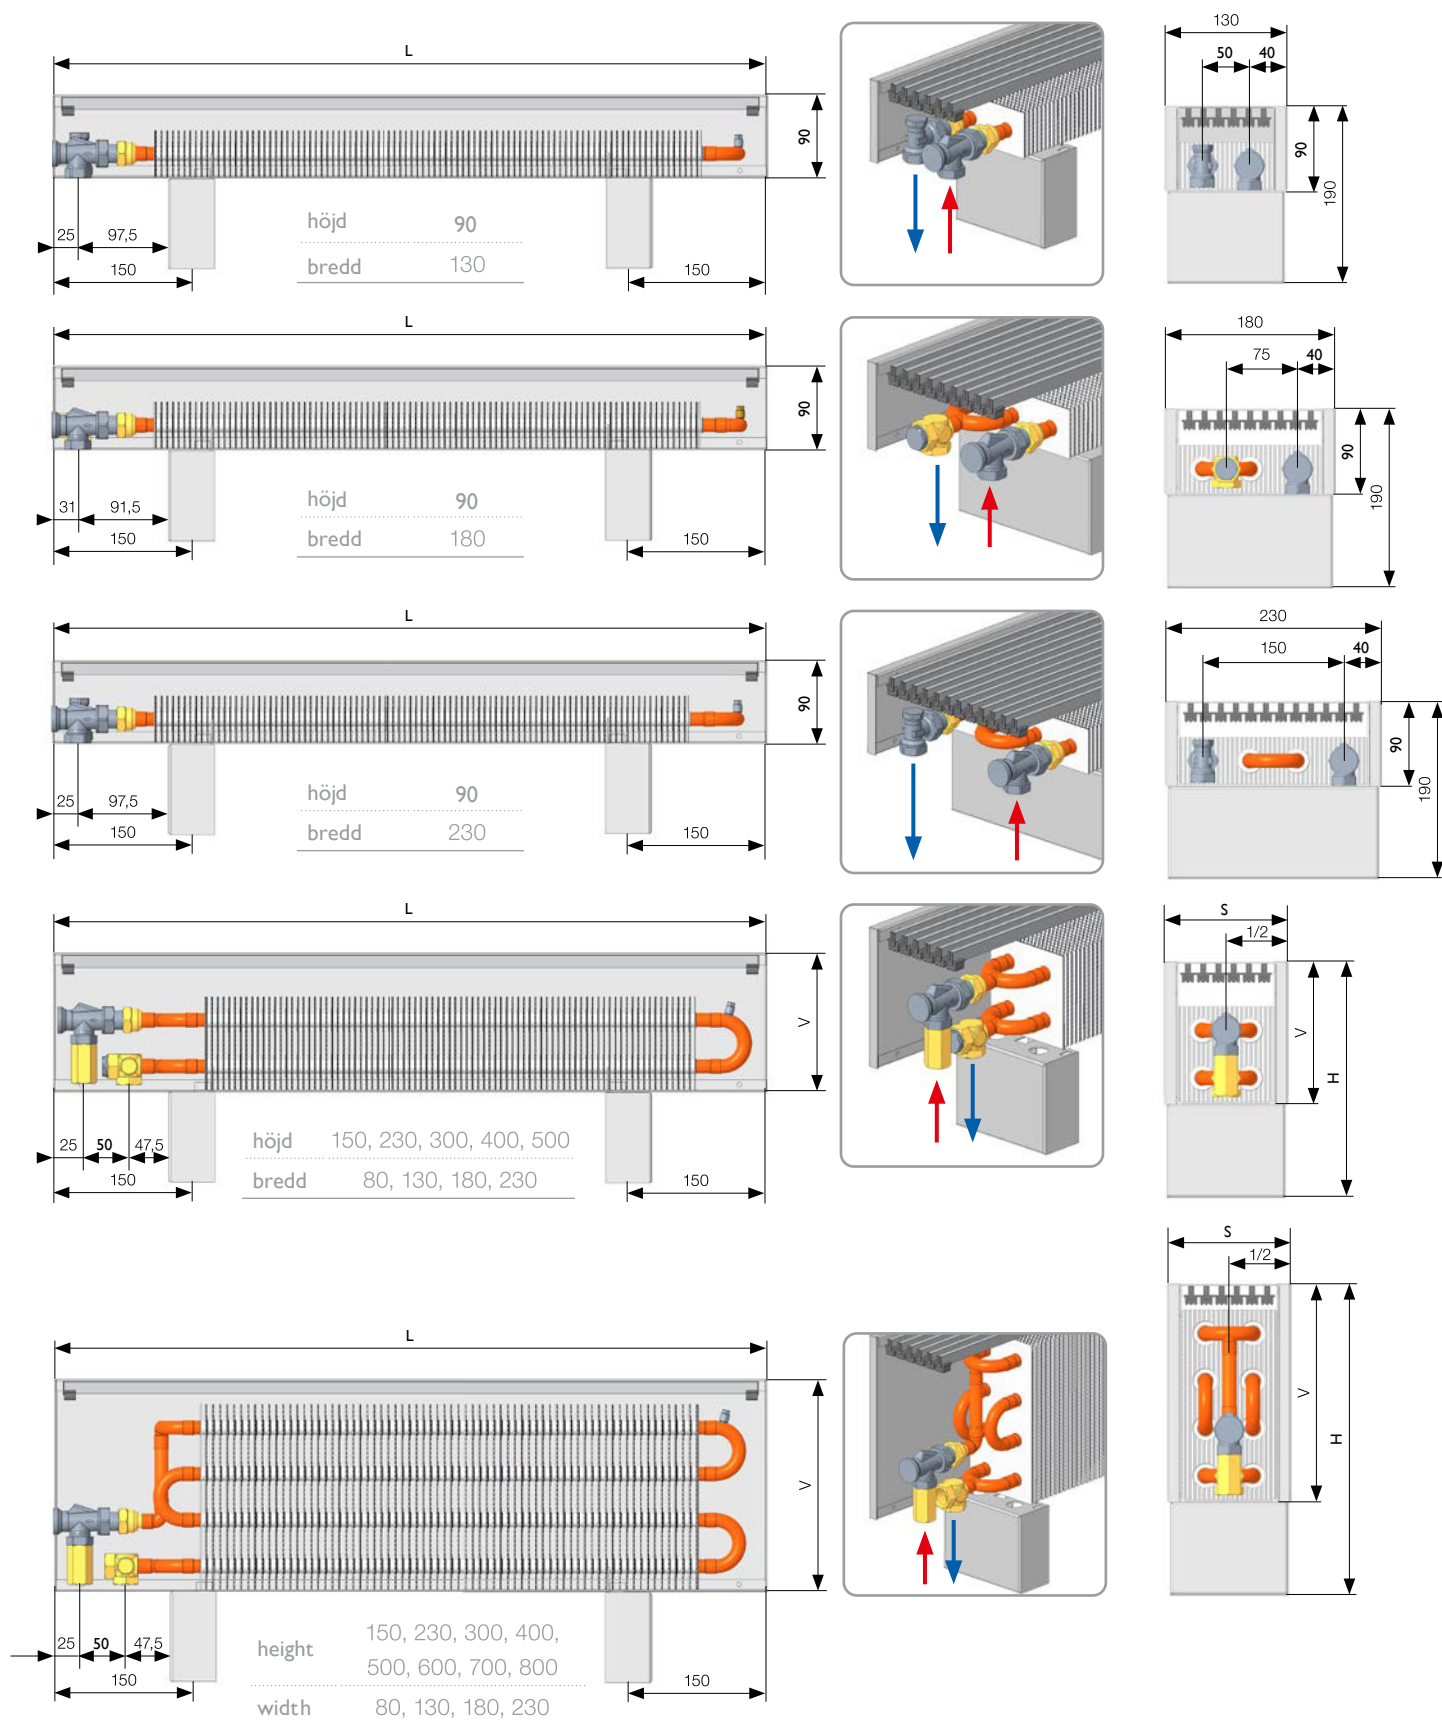


För alla bredder (S) 80, 130, 180, 230


Höjd (V)	90	150	230	300	500	600	700	800
Total höjd efter montering inkl väggkonsoler	190	250	330	400	600	700	800	900

Montering

Golvnivå

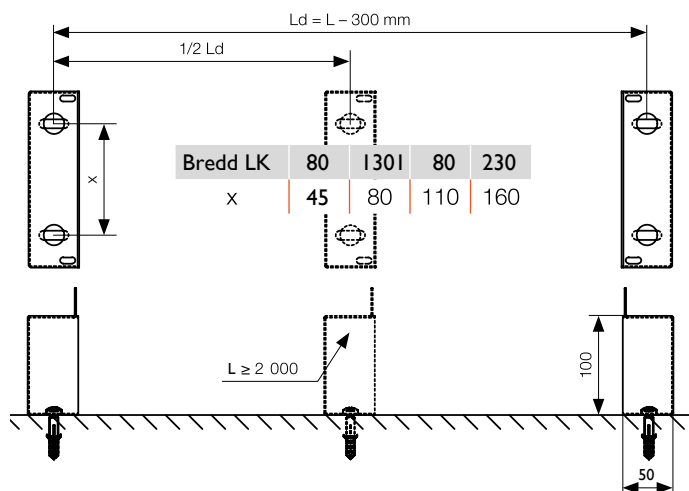

Under golvnivå

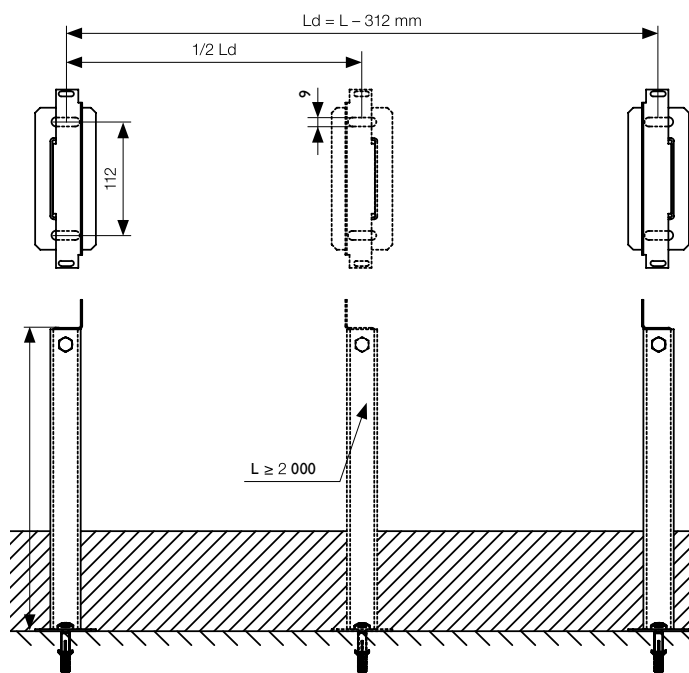

Väggmonterade

