



Värme från golv till tak

Koralux Exclusive

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se

Linear Exklusive - M



Specifikation


Höjd	900, 1220, 1500, 1820 mm
Längd	450, 600, 750 mm
Bredd	30 mm
Anslutningsmått	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G 1/2" invändig
Maximalt tryck under drift	10 bar
Testtryck	13 bar
Maximal drifttemperatur	110°C
Flödeskoefficient	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Resistenskoefficient	$E_T = 16,0$

Koralux Exklusive (KLXM, KRXM) är vår eleganta kromade handukstork som är avsedd att installeras i det slutna värmesystemet.

Finns i 2 olika utföranden:

- Linear – Rak form Mittkopplad (KLXM)
- Rondo – Rundad Mittkopplad (KRXM)



Stålrör: 22 mm Stålprofil: 40 x 30 mm

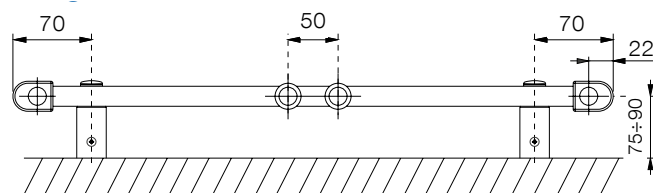

Monteringssetet levereras som standard och består av 4 special plastfästen, skruvar, pluggar och monteringsanvisningar.

Installation och anslutningsmöjligheter

Koralux Linear Exklusive - M



Rondo Exclusive - M



Specifikation


Höjd	900, 1220, 1500, 1820 mm
Längd	449, 595, 745 mm
Bredd	45, 60, 75 mm
Anslutningsmått	50 mm
Anslutningsgänga	6 x G 1/2" invändig
Maximalt tryck under drift	10 bar
Testtryck	13 bar
Maximal drifttemperatur	110°C
Flödeskoefficient	$A_T = 7,1 \times 10^{-5} \text{ m}^2$
Resistenskoefficient	$E_T = 16,0$

Koralux Exklusive (KLXM, KRXM) är vår eleganta kromade handukstork som är avsedd att installeras i det slutna värmesystemet.

Finns i 2 olika utföranden:

- Linear – Rak form Mittkopplad (KLXM)
- Rondo – Rundad Mittkopplad (KRXM)

Stålrör: 22 mm Stålprofil: 40 x 30 mm


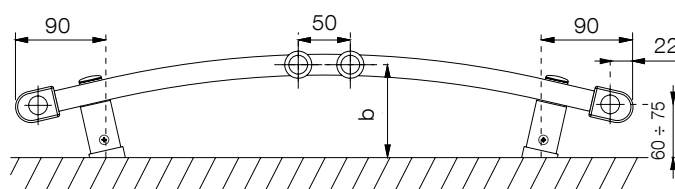


Längd (mm)	449	595	745
Bredd (mm)	80/95	90/105	110/125



Monteringssetet levereras som standard och består av 4 special plastfästen, skruvar, pluggar och monteringsanvisningar.

Installation och anslutningsmöjligheter


Koralux Rondo Exklusive - M




Koralux Linear Exclusive - M

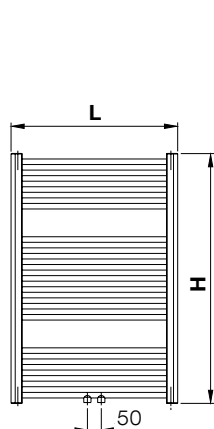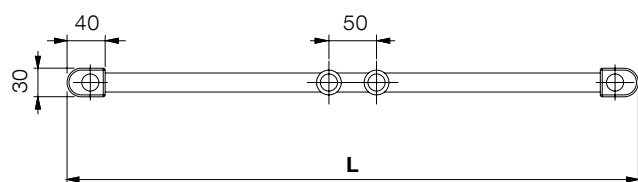


KLXM 900...

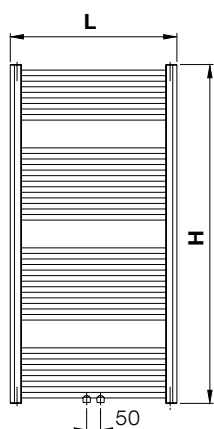

KLXM 1220...


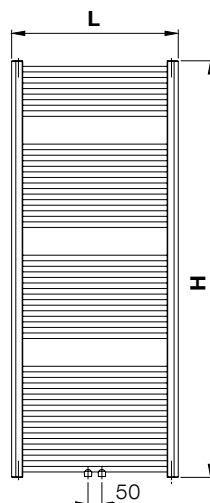


KLXM 1500...

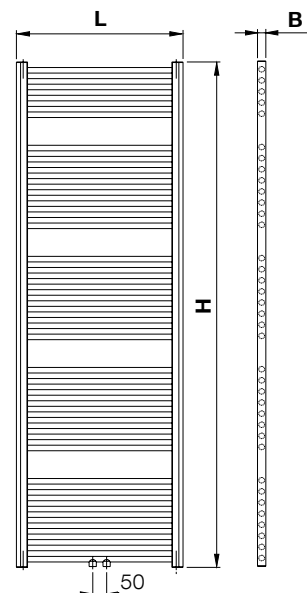


KLXM 1820...


Koralux Rondo Exclusive - M

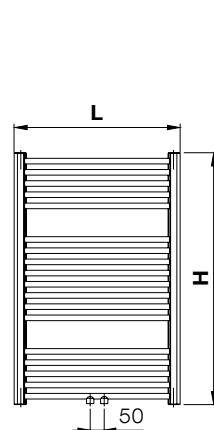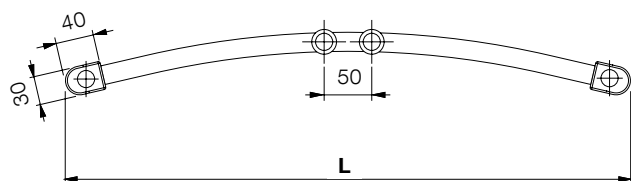


KRXM 900...

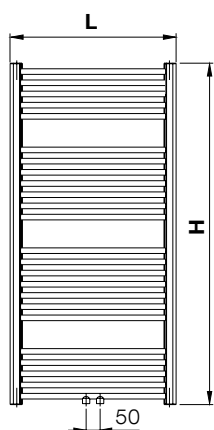

KRXM 1220...

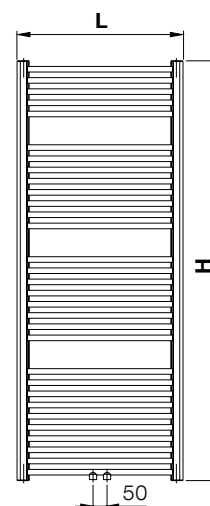

KRXM 1500...

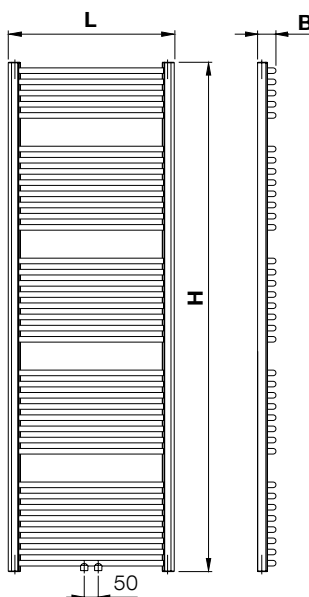

KRXM 1820...

Värmeeffekt Q (W) enligt EN 442

Model nr	H mm	L mm	h mm	t/t (°C)	Q [W] for t _r [°C]					Nominell output Q _n [W] (75/65/20°C)	Tempe- ratur expo- nent n (-)	Radiator vikt M _r (kg)	Vatten- volym V _r (l)
					15	18	20	22	24				
KLXM 900.450 KRXM 900.450	900	450 449	50(406) 50(405)	75/65	281	262	249	237	224	249	1,2519	5,8	3,8
				70/55	234	215	203	191	180				
				55/45	159	142	131	120	110				
KLXM 900.600 KRXM 900.600	900	600 595	50(556) 50(551)	75/65	359	335	319	303	287	319	1,2522	7,0	5,0
				70/55	299	276	260	245	230				
				55/45	204	182	168	154	141				
KLXM 900.750 KRXM 900.750	900	750 745	50(706) 50(701)	75/65	436	406	387	368	349	387	1,2526	8,2	6,3
				70/55	363	334	316	297	279				
				55/45	248	221	204	187	171				
KLXM 1220.450 KRXM 1220.450	1220	450 449	50(406) 50(405)	75/65	382	355	338	321	304	338	1,2769	8,0	5,3
				70/55	317	291	275	258	242				
				55/45	214	191	176	161	147				
KLXM 1220.600 KRXM 1220.600	1220	600 595	50(556) 50(551)	75/65	489	455	433	411	389	433	1,2710	9,6	7,0
				70/55	406	373	352	331	311				
				55/45	275	246	226	207	189				
KLXM 1220.750 KRXM 1220.750	1220	750 745	50(706) 50(701)	75/65	593	553	526	500	473	526	1,2650	11,2	8,8
				70/55	493	454	428	403	378				
				55/45	335	299	276	253	230				
KLXM 1500.450 KRXM 1500.450	1500	450 449	50(406) 50(405)	75/65	473	440	419	398	377	419	1,2660	10,0	6,5
				70/55	393	362	341	321	301				
				55/45	267	238	219	201	183				
KLXM 1500.600 KRXM 1500.600	1500	600 595	50(556) 50(551)	75/65	606	564	537	510	483	537	1,2607	12,4	8,6
				70/55	503	464	438	412	386				
				55/45	343	306	282	259	235				
KLXM 1500.750 KRXM 1500.750	1500	750 745	50(706) 50(701)	75/65	735	685	652	619	587	652	1,2553	14,7	10,8
				70/55	611	563	532	500	470				
				55/45	417	372	343	315	287				
KLXM 1820.450 KRXM 1820.450	1820	450 449	50(406) 50(405)	75/65	582	542	516	490	464	516	1,2625	12,2	7,8
				70/55	484	445	420	395	371				
				55/45	329	294	271	248	226				
KLXM 1820.600 KRXM 1820.600	1820	600 595	50(556) 50(551)	75/65	746	695	662	629	596	662	1,2563	14,9	10,4
				70/55	621	572	540	508	477				
				55/45	423	378	348	320	291				
KLXM 1820.750 KRXM 1820.750	1820	750 745	50(706) 50(701)	75/65	903	842	802	762	723	802	1,2500	17,7	13,0
				70/55	752	693	655	616	578				
				55/45	514	459	424	389	354				

Anslutningsmöjligheter





Högsta tillåtna tryck
10 bar



Maximal drifttemperatur
110°C



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09





Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel



Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss



Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se