



Värme från golv till tak

Koralux Standard

Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se





Specifikation

Höjd	700, 900, 1220, 1500 mm
Bredd	30 mm
Längd	400, 500, 600 mm
Anslutningsmått	$h = L - 30$ mm
Anslutningsgänga	4 x G 1/2" invändig
Maximalt tryck under drift	10 bar
Testtryck	13 bar
Maximal drifttemperatur	110°C
Flödeskoefficient	$A_T = 1,6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
Resistenskoefficient	$E_T = 3,1$





Monteringssetet levereras som standard och består av 4 special plastfästen, skruvar, pluggar och monteringsanvisningar.

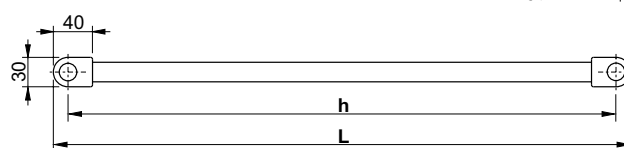


Koralux standard (KS) är en handukstork i rakt utförande avsedd att installeras i det slutna värmesystemet och är en av de minsta modellerna på marknaden. Med en bredd på 400mm är denna typ idealisk i små badrum. Standard RAL9016 men kan levereras i valfri RAL-kulör.

Stålrör: 20 mm Stålprofil: 40 x 30 mm


Installation och anslutningsmöjligheter

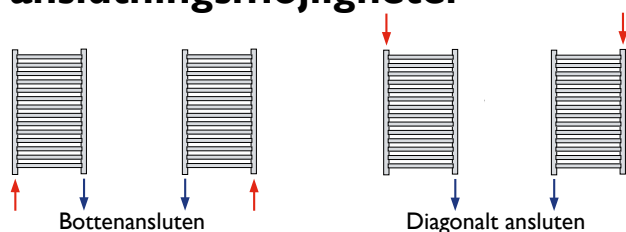


KS 700...




KS 900...

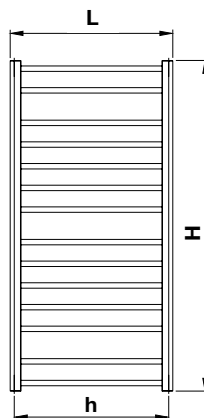

KS 1200...

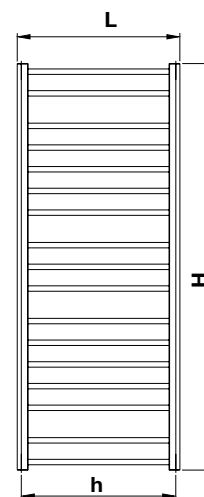


KS 1500...



Värmeeffekt Q (W) enligt EN 442

Model nr	H (mm)	L (mm)	h (mm)	t/t (°C)	Q [W] for t _i [°C]					Nominell output Q _n [W] (75/65/20°C)	Temperatur exponent n (-)	Radiator vikt M _r (kg)	Vattenvolym V _r (l)
					15	18	20	22	24				
KS 700.400	700	400	370	70/55	186	171	162	153	143	198	1,2347	3,3	1,9
				55/45	127	114	105	97	88				
KS 700.500	700	500	470	75/65	260	242	231	220	209	231	1,2278	3,7	2,1
				70/55	217	200	189	178	168				
				55/45	149	134	123	113	103				
KS 700.600	700	600	570	75/65	295	276	263	250	238	263	1,2209	4,1	2,3
				70/55	247	228	216	203	191				
				55/45	170	153	141	130	118				
KS 900.400	900	400	370	75/65	285	266	254	242	230	254	1,2153	4,2	2,5
				70/55	239	220	208	197	185				
				55/45	165	148	137	126	115				
KS 900.500	900	500	470	75/65	334	312	297	283	268	297	1,2219	4,7	2,7
				70/55	279	258	244	230	216				
				55/45	192	172	159	146	134				
KS 900.600	900	600	570	75/65	379	354	337	321	304	337	1,2285	5,2	3,0
				70/55	316	292	276	260	244				
				55/45	217	195	180	165	151				
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	388	362	345	328	311	345	1,2274	5,7	3,4
				70/55	324	299	283	266	250				
				55/45	223	199	184	169	155				
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	453	423	403	383	364	403	1,2341	6,4	3,7
				70/55	378	349	330	311	292				
				55/45	260	232	215	197	180				
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	515	481	458	435	413	458	1,2407	7,1	4,1
				70/55	430	396	374	353	331				
				55/45	294	263	243	223	203				
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	481	448	427	406	385	427	1,2423	7,0	4,1
				70/55	401	369	349	329	309				
				55/45	274	245	226	208	190				
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	562	524	499	474	450	499	1,2456	7,8	4,6
				70/55	468	432	408	384	360				
				55/45	320	286	264	242	221				
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	639	595	567	539	511	567	1,2489	8,6	5,0
				70/55	532	490	463	436	409				
				55/45	363	325	300	275	251				


Anslutningsmöjligheter



Värmeeffekt Q (W) enligt EN 442

Model nr	H (mm)	L (mm)	h (mm)	t/t (°C)	Q [W] for t _f [°C]					Nominell output Q _n [W] (75/65/20°C)	Temperatur exponent n (-)	Radiator vikt M _T (kg)	Vattenvolym V _T (l)
					15	18	20	22	24				
KS 700.400	700	400	370	75/65	240	224	213	202	192	213	1,2674	3,3	1,9
				70/55	200	184	173	163	153				
				55/45	136	121	111	102	93				
KS 700.500	700	500	470	75/65	281	262	249	237	224	249	1,2616	3,7	2,1
				70/55	233	215	203	191	179				
				55/45	159	142	131	120	109				
KS 700.600	700	600	570	75/65	319	297	283	269	255	283	1,2557	4,1	2,3
				70/55	265	244	231	217	204				
				55/45	181	162	149	137	125				
KS 900.400	900	400	370	75/65	309	289	275	261	248	275	1,2365	4,2	2,5
				70/55	258	238	225	212	199				
				55/45	177	158	146	134	123				
KS 900.500	900	500	470	75/65	363	338	322	306	290	322	1,2432	4,7	2,7
				70/55	302	279	263	248	233				
				55/45	207	185	171	157	143				
KS 900.600	900	600	570	75/65	411	383	365	347	329	365	1,2499	5,2	3,0
				70/55	342	316	298	280	263				
				55/45	234	209	193	177	161				
KS 1220.400	1220	400	370	75/65	419	391	373	355	337	373	1,2274	5,7	3,4
				70/55	350	323	306	288	271				
				55/45	241	216	199	183	167				
KS 1220.500	1220	500	470	75/65	490	458	436	415	393	436	1,2341	6,4	3,7
				70/55	409	378	357	336	316				
				55/45	281	251	232	213	195				
KS 1220.600	1220	600	570	75/65	558	521	496	472	447	496	1,2407	7,1	4,1
				70/55	465	429	405	382	359				
				55/45	319	285	263	242	220				
KS 1500.400	1500	400	370	75/65	517	481	458	435	412	458	1,2640	7,0	4,1
				70/55	429	395	373	351	329				
				55/45	292	261	240	220	200				
KS 1500.500	1500	500	470	75/65	604	563	536	509	483	536	1,2568	7,8	4,6
				70/55	503	463	437	411	386				
				55/45	342	306	282	259	236				
KS 1500.600	1500	600	570	75/65	686	640	609	579	549	609	1,2532	8,6	5,0
				70/55	571	526	497	468	439				
				55/45	389	348	321	294	268				

Anslutningsmöjligheter

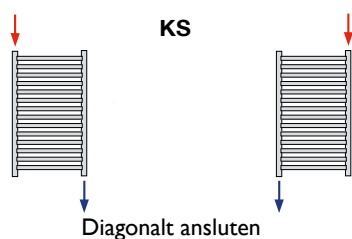



Högsta tillåtna tryck
10 bar



Leveransvillkor
Enligt AAVVS 09



Maximal drifttemperatur
110°C



Garanti
Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel



Kulör
Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.





Kvalitet
Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss



Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam.

0340-64 68 20
offert@grad-in.se
order@grad-in.se
info@grad-in.se

Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se