



Värme från golv till tak

A collage of various interior scenes, including a vase, a flower, a bed, and a person, overlaid with semi-transparent orange and yellow rectangles.

Premium


Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se



Premium är en vertikal Design radiator som kan anslutas mittbotten, sidobotten, toppmitt och toppsida. Dimensionerna av denna modell gör den ideal för användning i små eller atypiska rum.

Radiatorn är anpassad till värmesystem som är tryckbaserade. Finns även i Plan och Line-utförande. Detta är en beställningsvara.

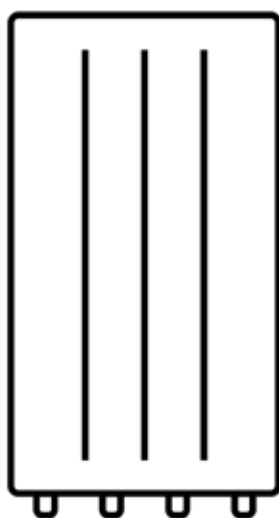



Anslutningsgänga

6 x G ½ invändig gänga



Högsta tillåtna tryck

10 bar



Maximal drifttemperatur

110°C



Kulör

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.



Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442



Emballage

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning

Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.




Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09




Garanti

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel





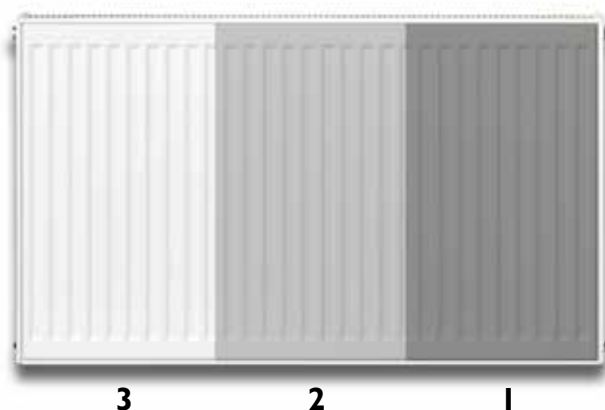


Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Radiatorstorlekar

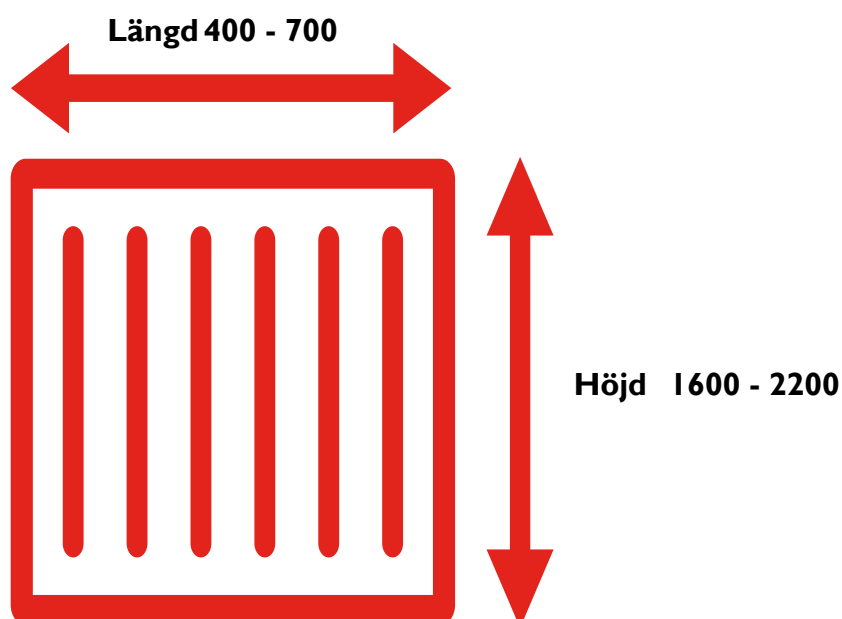

Effektgrupper

Typ 10	Bredd 47	Typ 10 
Typ 11	Bredd 47	Typ 11 
Typ 20	Bredd 77	Typ 20 
Typ 21	Bredd 77	Typ 21 
Typ 22	Bredd 100	Typ 22 


OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm




Anslutningsmått

Standardkonsol

	A	B
10	47	79
11	47	79
20	65	104
21	65	104
22	77	127

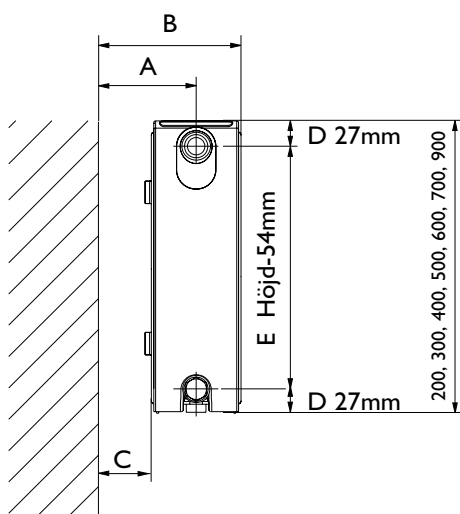


Standard



- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Anslutningsmöjligheter

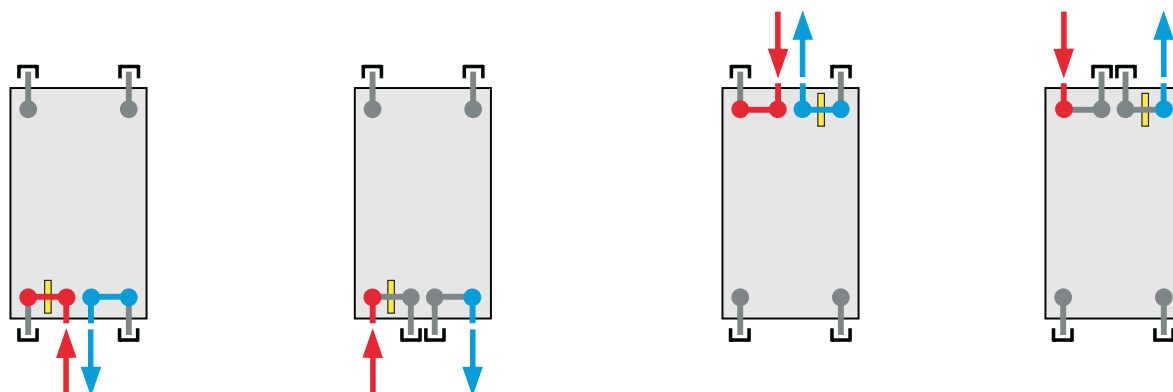

Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se