



Värme från golv till tak



VKM8



VKM8 är en panelradiator för vattenburen värme. Radiatorn har ett universellt integrerat koppel. Med hela 8 anslutningar finns möjlighet att ansluta radiatorn till rörnätet genom mittkoppling och sida. Det unika koppel gör att anslutningsmått

är densamma på typ 21, 22, 33. Radiatorn har anslutningar enligt Europa-standard c/c 50 botten.

Finns även i Plan- och Line-utförande, då utrustad med plan front eller plan front i design Line.

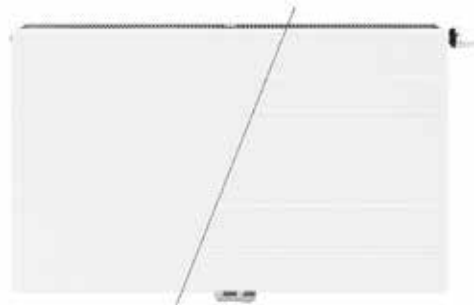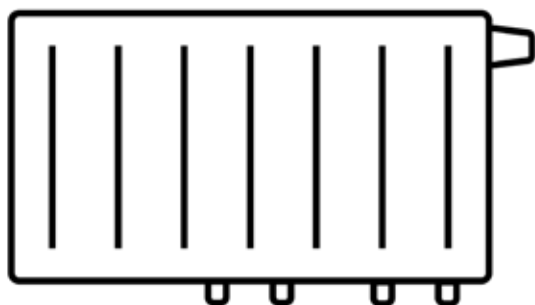


Anslutningsgänga

8 x G ½ invändig gänga


Högsta tillåtna tryck

10 bar


Maximal drifttemperatur

110°C


Kulör

Radiatorn kan beställas i valfri RAL-kulör. Standard är RAL 9016.


Kvalitet

Tillverkad enligt den europeiska standarden EN 442


Emballage

Emballaget består av:

- wellpapp
- förstärkta hörnskydd
- krympplast
- installationsanvisning


Radiatorn kan monteras med emballaget på, vilket bör användas som skydd under byggtiden.


Leveransvillkor

Enligt AAVVS 09


Garanti

Vi tillhandahåller 10 års garanti från försäljningsdatumet för materialfel

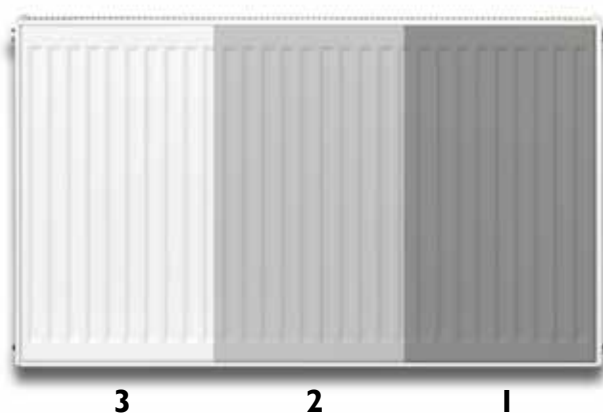

Radiatorn ytbehandlas först med avfettning och fosfatering, följt av kataforetisk färg och avslutas med epoxi-polyester pulver vilket ger långvarig korrosionsbeständighet och mekanisk hållbarhet, finkvalitetsfinish samt en hygienisk yta.

Ventil

Ventilinsats

IMI Vit (standard)

IMI Röd

IMI Eclipse

Danfoss RA-N Röd

Danfoss RA-U Gul

MMA FVI HLE

Kv-värde

0,13-0,75

0,06-0,26

0,14-0,73 (0,87)


0,04-0,24 (0,34)

0,03-0,37




Radiatorstorlekar

OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

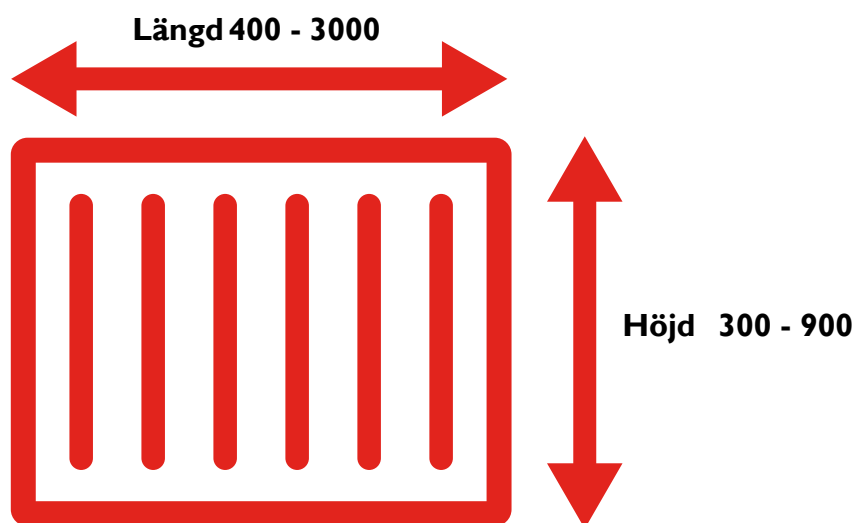


Effektgrupper


Typ 10 Bredd 47




Typ 11 Bredd 63




Typ 20 Bredd 66




Typ 21 Bredd 66



Typ 22 Bredd 100



Typ 33 Bredd 155

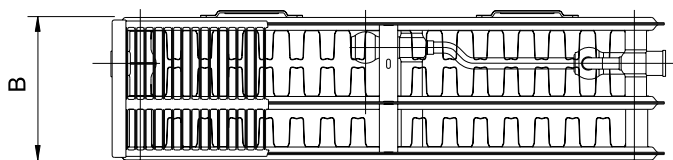


Anslutningsmått

Standardkonsol

	A	B	C
10	41	73	59
11	63	95	32
21	58	91	25
22	58/75	125	25
33	58/75	180	25

Skolkonsol


	A	B	C
10	41	73	59
11	95	127	64
21	92	125	59
22	92/109	159	59
33	92/109	214	59

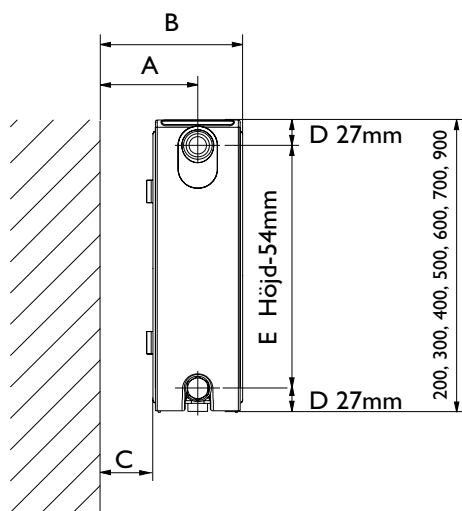

- A Från väggliv till centrum anslutning, avsättningsmått
- B Från väggliv till ytterkant radiator
- C Från väggliv till innerkant radiator
- D Från överkant/underkant radiator till c/c anslutning radiator
- E Avstånd mellan anslutningar (höjd radiator minus 54 mm)



OBS! Alla mått är i mm. Med planfront ökar djupet på 2mm

Standard













Skol

Anslutningsmöjligheter

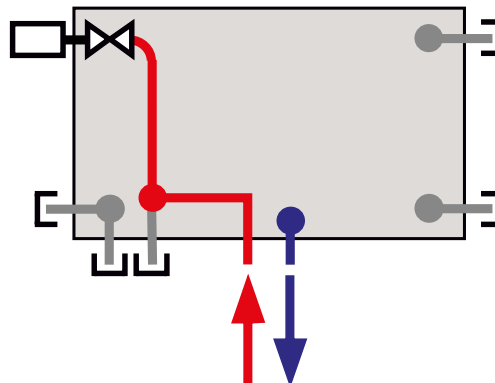
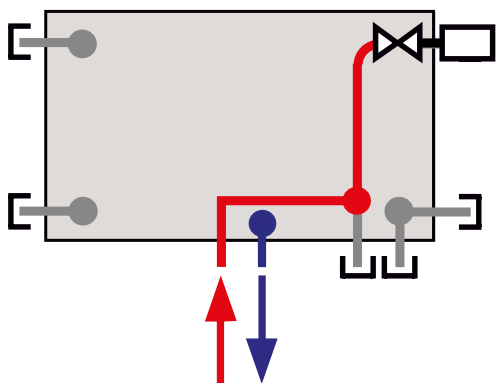


Alternativa anslutningsmöjligheter



Effektkalkylator

Räkna snabbt och enkelt ut ditt rums behov eller produktens effekt - besök vår hemsida för att använda vår effektkalkylator! Krävs ingen inloggning, gå endast in på www.grad-in.se och in på produkten.



Kontakta oss

Om du har frågor om produkten eller passande tillbehör, tveka inte på att höra av dig till vårt säljteam;

0340-64 68 20

offert@grad-in.se

order@grad-in.se

info@grad-in.se



Nedan kvalitetsmärken deklarerar att de höga kraven på kvaliteten följs vid använda material, konstruktion och tillverkning av alla våra radiatorer och att regelbundna tester utförs.





Grad-in AB
Torpa 12, S-432 95 Varberg
0340-64 68 20
offert@grad-in.se | order@grad-in.se | info@grad-in.se

www.grad-in.se